



Avec la Tubicam® DUO vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 30 mm jusqu'au diamètre 400 mm sans difficulté.

Caméra 22

Diamètre :	22 mm
Longueur tête de caméra :	5.2 cm
Capteur optique :	CMOS couleur
Éclairage :	12 LEDs blanches
Résolution :	976 x 496px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	(en option)

Caméra 50

Diamètre :	50 mm
Longueur tête de caméra :	8.8 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	21 LEDs blanches
Résolution :	976 x 496px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	Oui

Jonc 30 mètres



Odomètre :	(en option)
------------	-------------

Jonc 60 mètres

Odomètre :	Oui
------------	-----

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø30 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø50 mm.

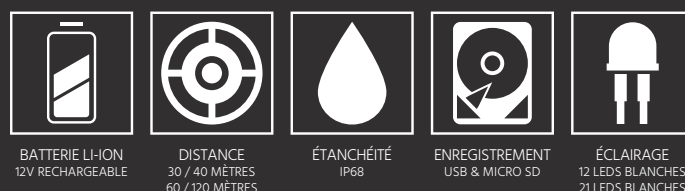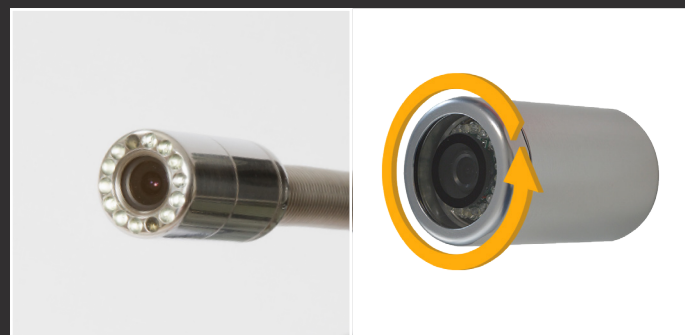

Options Disponibles

- Tête de caméra Ø50 mm sonde 512Hz technologie fil d'eau (Longueur 10 centimètres)
- Tête de caméra Ø22 mm sonde 512Hz (Longueur 7.6 centimètres)
- Tête de caméra Ø26 mm / Tête de caméra Ø26 mm sonde 512Hz (Longueur 8.8 centimètres)
- Touret avec odomètre (compteur métrique) (Affichage de la distance parcourue à l'écran. Longueur 30 / 40 mètres)
- Ecran 10 pouces (Longueur 11 centimètres)
- Tubitexte (Incrémentation de commentaires sur la vidéo)
- Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou Vscan

Régie vidéo

Longueur :	7 pouces
Diagonale :	17.78 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	USB / Carte Micro SD
Commentaires :	(en option)

Température de fonctionnement

Température :	-28°C à +50°C
---------------	---------------

TUBICAM/XL DUO-60/30 - Listing du pack de base

- 1 caméra inox CMOS couleur Ø 50 mm avec 21 LED Blanches
- 1 jonc vidéo 60 mètres sur touret sur roues avec odomètre
- 2 câbles de liaison 3 m /5 m
- 1 câble de contrôle
- 3 centreurs (90 mm / 140 mm / 220 mm)

1 mallette anti-choc en ABS contenant :

- 1 caméra inox CMOS couleur Ø 22 mm avec 12 LED Blanches
- 1 jonc vidéo 30 mètres sur touret portatif
- 1 écran TFT LCD 7 "
- 1 Enregistreur numérique intégré (vidéos / photos / audio)
- 1 batterie Li-ion 6600 mAh
- 1 câble de liaison 1,5 m
- 2 centreurs (50 mm / 90 mm)
- 1 adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 télécommande pour l'enregistreur
- 1 clé USB 8Go
- 1 Manuel utilisation (français / espagnol / anglais)
- 1 télécommande pour l'enregistreur