


INSPECTION VIDEO HORIZONTALE

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø60 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø120 mm.

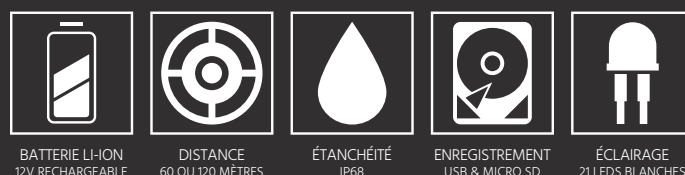

Avec la Tubicam® XL vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 60 mm jusqu'au diamètre 400 mm sans difficulté.

Caméra

Diamètre :	50 mm
Longueur tête de caméra :	8.8 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	21 LEDs blanches
Résolution :	976 x 496px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	Oui

Régie vidéo

Longueur :	7 pouces
Diagonale :	17.78 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	USB / Carte Micro SD
Commentaires :	(en option)

Jonc

Longueurs :	60 / 120 m
Odomètre :	Oui

Température de fonctionnement

Température :	-28°C à +50°C
---------------	---------------

Avantages Techniques

- Enregistrement jusqu'à 8 heures sur clef USB / Carte Micro SD
- Norme IP68
- La caméra étanche jusqu'à 20 mètres de profondeur
- La caméra supporte 2 Bars de pression
- Technologie fil d'eau
- Matériel évolutif
- Mallette compatible avec les joncs 30 mètres / 40 mètres.

Options Disponibles

Tête de caméra Ø50 mm sonde 512Hz technologie fil d'eau (Longueur 10 centimètres).

Tubitexte (Incrémentation de commentaires sur la vidéo).

Ecran 10" (Diagonale 25.4 centimètres).

Jonc 120 mètres

Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou Vscan



TUBICAM/XL-60 - Listing du pack de base

- 1 caméra inox CMOS couleur Ø 50 mm avec 21 LED Blanches
- 1 jonc vidéo 60 mètres sur touret sur roues avec odomètre

1 mallette anti-choc en ABS contenant :

- 1 écran TFT LCD 7"
- 1 Enregistreur numérique intégré (vidéos / photos / audio)
- 1 batterie Li-ion 6600 mAh
- 2 câbles de liaison 3 m /5 m
- 1 câble de contrôle
- 3 centreurs (90 mm / 140 mm / 220 mm)
- 1 adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 télécommande pour l'enregistreur
- 1 clé USB 8Go
- 1 Manuel utilisation (français / espagnol / anglais)